E.L.F HALLEN UND MASCHINENBAU

E.L.F ECO-LINE

Die Superserie

HALLENBAU IN PERFEKTION

ECO Line

TECHNISCHE DATEN UND BAUDETAILS

Schnitt

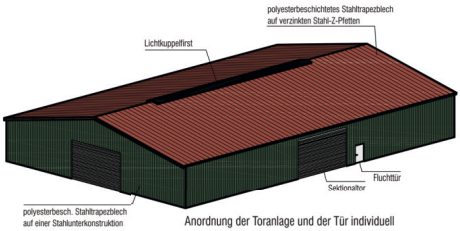

Anordnung der Toranlage und der Tür individuell

Lieferbare Dachfarben

Feuerrot	RAL 3000
Lichtgrau	RAL 7035
Anthrazitgrau	RAL 7016

Lieferbare Wandfarben

Hellelfenbein	RAL 1015
Grauweiß	RAL 9002
Weißaluminium	RAL 9006
Graualuminium	RAL 9007
Resedagrün	RAL 6011
Chromoxidgrün	RAL 6020
Anthrazitgrau	RAL 7016

Lieferbare Dachfarben

Grauweiß	RAL 9002
Rotbraun	RAL 8012
Anthrazitgrau	RAL 7016

Einige weitere Farben sind gegen Mehrpreis erhätlich!

Grundriss EG

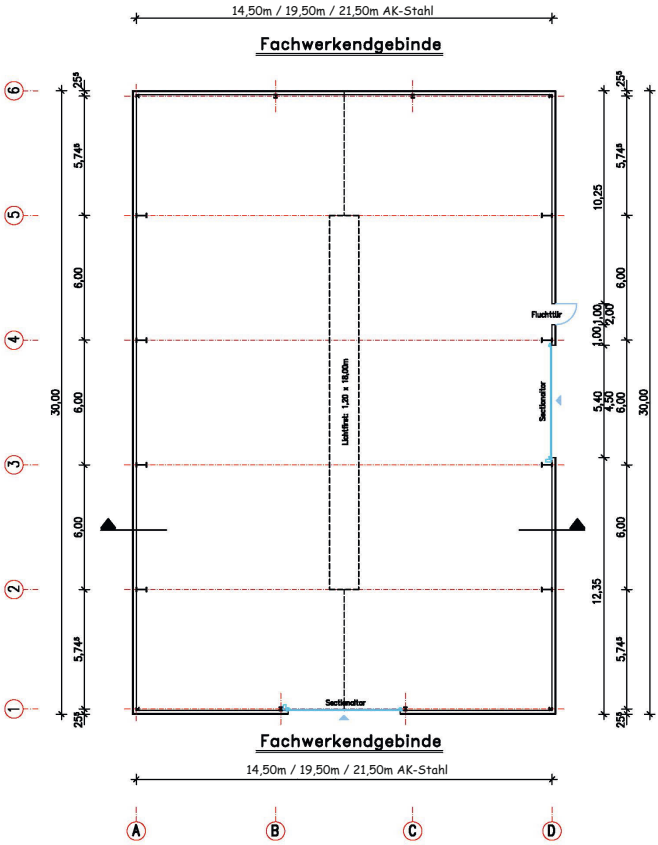

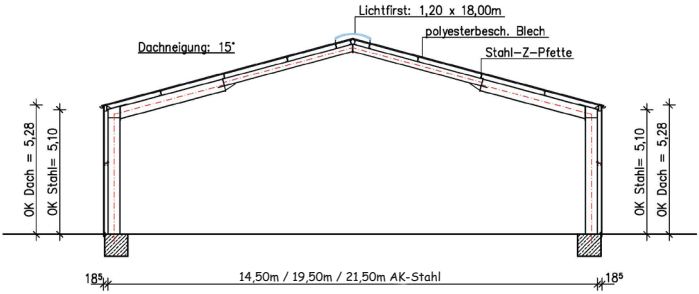

AUSFÜHRUNG UND LIEFERUMFANG

Unsere Leistungen:

- Beratung vor Ort
- Planung vor Ort
- Festpreisgarantie 4 Monate
- Baubetreuung
- frachtfreie Lieferung
- Kranentladung
- Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen
- prüffähige statische Unterlagen nach Euro Code 3 = Statik, Konstruktionsplan, Fundamentplan
- Gewährleistung nach VOB
- Garantie für alle verwendeten Materialien
- Fundamentplan

Mögliche Optionen aus der E.L.F Preisliste

- Mehrpreis Hallenverlängerung
- Mehrpreis Vliesunterbeschichtung

E.L.F ECO-LINE MEHRZWECKHALLE

Breite*	Länge	Dachneigung	Traufenhöhe	Firsthöhe
14,50 m	30,00 m	15°	5,10 m	7,10 m
19,50 m	30,00 m	15°	5,10 m	7,77 m
21,50 m	30,00 m	15°	5,10 m	8,04 m

*) Außenkante Stahl

E·L·F
HALLEN UND MASCHINENBAU

Alle aufgeführten Materialien und Leistungen sind im Grundpreis enthalten:

- Giebelwand-Stahlendgebinde mit Zwischenstützen aus Walzprofilen wie HEA / IPE nach EN 10025-2; gestrahlt und mit Einschichtlack versehen
- Vollrahmenbinder, freitragend aus Walzprofilen wie HEA / IPE nach EN 10025-2; gestrahlt und mit Einschichtlack versehen
- sendzimirverzinkte Stahl-Z-Pfetten und sendzimirverzinkte Traufen-Profile
- Stahltrapezblechdach, außen polyesterbeschichtet, wahlweise in den Farben laut Prospekt.
- 18 m Lichtkuppelfirst 1,2 m für ideale Lichtverhältnisse in der Halle.
- 5,10 m Traufenhöhe
- Giebelabschlusswinkel beidseitig, aus gekanteten Stahlblechen in Dachfarbe.
- 62 m Zinkdachrinne mit 4 Fallrohren bis 1 m über der Oberkante des Fundaments.
- Komplette Traufenverkleidung 5,10 m mit zwei Torausparungen aus beschichteten Trapezblechen auf einer sendzimirverzinkten Stahl-C-Profilunterkonstruktion, befestigt mit V2A-Schrauben,Farbvarianten der beschichteten Bleche laut Liste dieses Prospekts.
- Fluchttür mit eigenem, verzinkten Befestigungsrahmen mit hoher Stabilität, Türblatt grauweiß.
- 2 Sectionaltore, Lamellen in grauweiß, einschalig 5,40 m Durchfahrtsbreite und 4,50 m Durchfahrtshöhe mit seitlichen Anschlüssen der Sectionaltore an der Verkleidung, wahlweise mit 90° Beschlägen oder Dachfolgebeschlägen, Handkettenzug und Federwelle.

QUALITÄTSSICHERUNG

Wir wurden geprüft und zertifiziert!

von:

IFBS
Qualität durch Fachbetriebe

GSI SLV

DLG FOKUS TEST

PRODUKTION • LAGER • LOGISTIK

11 VORTEILE AUF EINEN BLICK

1. Unsere Mitarbeiter haben Kompetenz und Erfahrung.

2. Wir beraten Sie vor Ort.

3. Ein umfangreiches Hallenprogramm bietet viele Nutzungsmöglichkeiten.

4. Termin- und Preisgarantie durch Stahlpreisindex.

5. Fundamente sind einfach und kostengünstig zu erstellen.

6. Stahlkonstruktionen serienmäßig sandgestrahlt und mit einem 2-Komponenten-Acrylatlack elektrostatisch beschichtet.

7. Wir garantieren hohe Passgenauigkeit.

8. Produktion nach den neusten Fertigungs- und Konstruktionsrichtlinien.

9. Produktion, Lieferung und Montage gehören zusammen. Wir übernehmen dafür die Gewährleistung.

10. Umfangreiches Zubehör beziehen wir von namenhaften Herstellern.

11. Alles aus einer Hand von der Planung bis zur Fertigstellung.

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF

Wir beraten Sie vor Ort.

Ihren regionalen E.L.F-Ansprechpartner finden Sie auf unserer Website www.elf-hallen.de

Oder rufen Sie uns einfach an.



E.L.F. Hallen- und Maschinenbau GmbH

Lüchtringer Weg 52
37603 Holzminden
Telefon 05531 990 56-0
Telefax 05531 990 56-11
info@elf-hallen.de
www.elf-hallen.de

KOMMUNEN • HANDWERK